


# PANTALLA FOTOVOLTAICA

SUSTENTAR 

 BLUESUN SOLAR

PANEL  
MONOCRISTALINO  
36 CELDAS - 10 W

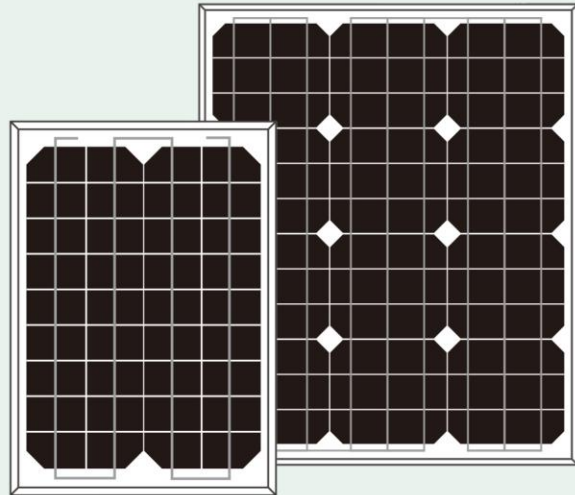

DISEÑO ESPECIALMENTE PARA  
APLICACIONES FUERA DE LA RED.



RENDIMIENTO EXCEPCIONAL CON  
BAJA LUMINOCIDAD.



RTOLERANCIA A LA POTENCIA  
POSITIVA: 0 +- 5W

## Parametros eléctricos

Modulo	PF10W
Potencia maxima clasificada (W)	10W
Peso (Kg)	1,09
Dimisiones (mm)	270x350x17
Voltaje en máxima potencia (Vmp)	17,5
Corriente en máxima potencia (Imp)	0,58
Voltaje de apertura del circuito (Voc)	21,6
Corriente de corto circuito (Isc)	0,65
Voltaje máximo del sistema	DC1000V
Tolerancia	0-+5W

## Garantías

- 10 años por fallas de fábrica.
- 10 años de potencia garantizada al 90%.
- 25 años de potencia garantizada al 80%.
- 25 años de garantía de rendimiento lineal.

